


JS型

ungespannt · libre · not stressed

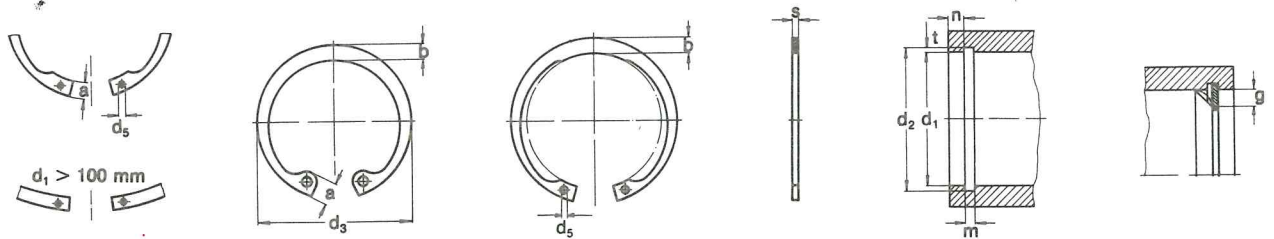

Nach Wahl des Herstellers
Suivant les disponibilités du fabricant
According to manufacturer's choice

Nach Wahl des Herstellers
Suivant les disponibilités du fabricant
According to manufacturer's choice

表示例: JS 25×1.5 (d₁=25mm S=1.5mmのDIN472強力型穴用ゼーガーリング)

呼び径 d ₁	リ ン グ								溝				技 術 デ ー タ ー								呼び径 d ₁
	s	公差	d ₃	公差	a max.	b ≈	d ₅ min.	重量 kg/1000	d ₂ *	公差	m ^t min.	t	n	F _N kN	F _R kN	g	F _{Rg} kN	A _N mm ²	B	フライヤー 型式	
20	1.50	-0.06	21.5	+0.42 -0.21	4.5	2.4	2.0	1.4	21.0	+0.15	1.60	0.50	1.5	5.4	16.2	1.0	5.8	32	2.25	ZGJ-2	20
22	1.50	-0.06	23.5		4.7	2.8	2.0	1.9	23.0	+0.15	1.60	0.50	1.5	5.9	18.0	1.0	6.1	35	2.25	ZGJ-2	22
24	1.50	-0.06	25.9		4.9	3.0	2.0	2.0	25.2	+0.21	1.60	0.60	1.8	7.7	21.7	1.0	7.2	46	1.56	ZGJ-2	24
25	1.50	-0.06	26.9		5.0	3.1	2.0	2.1	26.2	+0.21	1.60	0.60	1.8	8.0	22.8	1.0	7.3	48	1.56	ZGJ-2	25
26	1.50	-0.06	27.9		5.1	3.1	2.0	2.3	27.2	+0.21	1.60	0.60	1.8	8.4	21.6	1.0	7.2	50	1.56	ZGJ-2	26
27	1.50	-0.06	29.1	+0.50 -0.25	5.1	3.2	2.0	2.4	28.4	+0.21	1.60	0.70	2.1	10.1	20.8	1.0	7.0	60	1.56	ZGJ-2	27
28	1.50	-0.06	30.1		5.3	3.2	2.0	2.5	29.4	+0.21	1.60	0.70	2.1	10.5	20.8	1.0	7.0	63	1.56	ZGJ-2	28
30	1.50	-0.06	32.1		5.5	3.3	2.0	2.7	31.4	+0.25	1.60	0.70	2.1	11.3	21.4	1.0	7.2	67	1.56	ZGJ-2	30
32	1.50	-0.06	34.4		5.7	3.4	2.0	2.9	33.7	+0.25	1.60	0.85	2.6	14.6	21.4	1.0	7.3	87	1.56	ZGJ-2	32
34	1.75	-0.06	36.5		5.9	3.7	2.5	4.1	35.7	+0.25	1.85	0.85	2.6	15.4	35.6	1.5	8.6	92	1.36	ZGJ-3	34
35	1.75	-0.06	37.8	+0.90 -0.39	6.0	3.8	2.5	4.5	37.0	+0.25	1.85	1.00	3.0	18.8	36.6	1.5	8.7	113	1.36	ZGJ-3	36
37	1.75	-0.06	39.8		6.2	3.9	2.5	4.7	39.0	+0.25	1.85	1.00	3.0	19.8	36.8	1.5	8.8	119	1.36	ZGJ-3	37
38	1.75	-0.06	40.8		6.3	3.9	2.5	4.8	40.0	+0.25	1.85	1.00	3.0	22.5	38.3	1.5	9.1	123	1.36	ZGJ-3	38
40	2.00	-0.07	43.5		6.5	3.9	2.5	5.1	42.5	+0.25	2.15	1.25	3.8	27.0	58.4	2.0	10.9	162	1.31	ZGJ-3	40
42	2.00	-0.07	45.5		6.7	4.1	2.5	5.6	44.5	+0.25	2.15	1.25	3.8	28.4	58.5	2.0	11.0	170	1.31	ZGJ-3	42
45	2.00	-0.07	48.5	+1.10 -0.46	7.0	4.3	2.5	6.3	47.5	+0.25	2.15	1.25	3.8	30.2	56.5	2.0	10.7	181	1.31	ZGJ-3	45
47	2.00	-0.07	50.5		7.2	4.4	2.5	6.7	49.5	+0.25	2.15	1.25	3.8	31.4	57.0	2.0	10.8	189	1.31	ZGJ-3	47
50	2.50	-0.07	54.2		7.5	4.6	2.5	8.8	53.0	+0.30	2.65	1.50	4.5	40.5	95.5	2.0	19.0	243	1.57	ZGJ-3	50
52	2.50	-0.07	56.2		7.7	4.7	2.5	9.9	55.0	+0.30	2.65	1.50	4.5	42.0	94.6	2.0	18.8	252	1.57	ZGJ-3	52
55	2.50	-0.07	59.2		8.0	5.0	2.5	10.4	58.0	+0.30	2.65	1.50	4.5	44.4	94.7	2.0	19.6	266	1.57	ZGJ-3	55
60	3.00	-0.08	64.2	+1.10 -0.46	8.5	5.4	2.5	15.9	63.0	+0.30	3.15	1.50	4.5	48.3	137	2.0	29.2	290	2.25	ZGJ-3	60
62	3.00	-0.08	66.2		8.6	5.5	2.5	16.1	65.0	+0.30	3.15	1.50	4.5	49.8	137	2.0	29.2	299	2.25	ZGJ-3	62
64	3.00	-0.08	68.2		8.7	5.6	3.0	16.5	67.0	+0.30	3.15	1.50	4.5	51.4	137	2.0	30.0	308	2.25	ZGJ-3	64
65	3.00	-0.08	69.2		8.7	5.8	3.0	16.6	68.0	+0.30	3.15	1.50	4.5	51.8	174	2.5	30.0	313	1.44	ZGJ-3	65
68	3.00	-0.08	72.5		8.8	6.1	3.0	17.2	71.0	+0.30	3.15	1.50	4.5	54.5	174	2.5	30.6	327	1.44	ZGJ-3	68
70	3.00	-0.08	74.5	+1.30 -0.54	9.0	6.2	3.0	18.0	73.0	+0.30	3.15	1.50	4.5	56.2	171	2.5	30.3	337	1.44	ZGJ-3	70
72	3.00	-0.08	76.5		9.2	6.4	3.0	21.7	75.0	+0.30	3.15	1.50	4.5	58.0	172	2.5	30.3	346	1.44	ZGJ-3	72
75	3.00	-0.08	79.5		9.3	6.6	3.0	22.6	78.0	+0.30	3.15	1.50	4.5	60.0	170	2.5	30.3	360	1.44	ZGJ-3	75
80	4.00	-0.10	85.5		9.5	7.0	3.0	33.2	83.5	+0.35	4.15	1.75	5.3	74.6	308	2.5	56.0	448	2.56	ZGJ-3	80
85	4.00	-0.10	90.5		9.7	7.2	3.5	33.8	88.5	+0.35	4.15	1.75	5.3	79.5	358	3.0	55.0	477	1.78	ZGJ-4	85
90	4.00	-0.10	95.5	+1.30 -0.54	10.0	7.6	3.5	41.3	93.5	+0.35	4.15	1.75	5.3	84.0	354	3.0	56.0	504	1.78	ZGJ-4	90
95	4.00	-0.10	100.5		10.3	8.1	3.5	46.7	98.5	+0.35	4.15	1.75	5.3	88.6	347	3.0	56.0	532	1.78	ZGJ-4	95
100	4.00	-0.10	105.5		10.5	8.4	3.5	50.7	103.5	+0.35	4.15	1.75	5.3	93.1	335	3.0	55.0	559	1.78	ZGJ-4	100

印の製品をご検討の際は、お問合わせ下さい。