




オルビス スパイラルピン 強力型 DIN7344

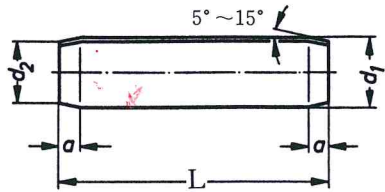

● 寸法表 (mm)

呼び径	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	
a ≈	0.5	0.7	0.8	1	1.3	1.7	2	3	
S	0.17	0.22	0.28	0.33	0.45	0.56	0.67	0.9	
d ₁	1.6	2.1	2.6	3.12	4.15	5.15	6.25	8.3	
公差	$+0.08$ 0	$+0.1$ 0	$+0.1$ 0	$+0.13$ 0	$+0.15$ 0	$+0.15$ 0	$+0.15$ 0	$+0.2$ 0	
d ₂	1.4	1.9	2.35	2.85	3.8	4.8	5.8	7.75	
公差	0 -0.1	0 -0.15	0 -0.15	0 -0.15	0 -0.2	0 -0.3	0 -0.4	0 -0.5	
せん断力 KN min.	片持ち 0.91	1.57	2.37	3.43	6.14	9.46	13.50	24.5	
	両持ち 1.82	3.14	4.74	6.86	12.28	18.92	27	49.0	
L	公差	重量 kg / 1,000個							
4	+0.5 0	0.043							
5		0.053							
6		0.064	0.11	0.17					
8		0.085	0.15	0.23	0.33				
10		0.107	0.19	0.29	0.41	0.74			
12	+1 0	0.128	0.23	0.34	0.50	0.89	1.37		
14		0.15	0.27	0.4	0.58	1.04	1.6	2.35	
16		0.171	0.3	0.46	0.66	1.19	1.83	2.69	
18			0.34	0.51	0.75	1.33	2.06	3.03	5.34
20			0.38	0.57	0.83	1.48	2.28	3.36	5.93
22				0.63	0.91	1.63	2.51	3.7	6.53
24				0.69	1	1.78	2.74	4.04	7.12
26					1.08	1.93	2.97	4.37	7.72
28					1.16	2.08	3.2	4.7	8.31
30					1.24	2.22	3.43	5.04	8.90
32					1.32	2.37	3.66	5.37	9.50
36						2.67	4.11	6.05	10.68
40						2.96	4.57	6.72	11.87
45							5.14	7.56	13.35
50							5.71	8.41	14.84
55	+1.5							16.32	
60	-0							17.80	

下穴は呼び径に対してH12までの公差で加工して下さい。

材 料：CK67 DIN17222

硬 度：HV416~524

※呼び径 1.5, 2, 2.5のものについては

受注生産となりますのでお問い合わせ下さい。

日本オルビス株式会社 大阪・東京

☎ 550 大阪市西区立売堀 3丁目3番3号 TEL 06 (541) 1279

☎ 105 東京都港区芝 3丁目5番8号 TEL 03 (3451) 7405

☎ 669-13 兵庫県三田市小野字栗田山1298-3 TEL 0795 (66) 0136